

A man with glasses, wearing a light grey t-shirt, blue jeans, and brown shoes, stands in a modern kitchen. He has his hands in his pockets and is smiling. The kitchen features dark wood cabinetry, a white countertop, and a stainless steel refrigerator. Large windows in the background offer a view of a patio with a white sofa and a black leather armchair. The floor is a light-colored, polished concrete.

wineo

THAT'S FLOORING

DESIGNBODEN

**STILSICHER.
LEBEN UND ARBEITEN.**

**THAT'S
FLOORING**

INHALT

Produktvorteile	06
Einsatzbereiche	08
Produktaufbau	10
Formate	14
Oberflächen	16

Kollektionen

wineo 400	18
wineo 600	30
wineo 800	42

PERFECT FIT Zubehör	60
Service	62
Auszeichnungen & Qualität	64

Kollektionsübersicht	66
Symbole	69

STILSICHER.

Wo finden wir Inspiration? Wo zeigt sich Zeitgeist? Unsere Designer waren in angesagten Metropolen unterwegs und haben die neuesten Trends aufgespürt – um außergewöhnliche Kollektionen zu kreieren, die vor allem durch eines geprägt sind: **Stilsicherheit.**

Ob inspiriert von der Wärme der Natur oder den coolen Betonfassaden faszinierender Städte – der Designboden von wineo verleiht jedem Raum ein einzigartiges Flair. Nicht nur für das eigene Zuhause, auch im Objektbereich überzeugt er durch Design und Funktionalität.



PRODUKTVORTEILE

Der dauerelastische wineo Designboden überzeugt durch Funktionalität. Zahlreiche Produktvorteile und die unkomplizierte Handhabung machen ihn zu einem echten „Lieblings-Boden“.



STRAPAZIERFÄHIG

Der Designboden von wineo ist **fleckenunempfindlich**. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.



PFLEGELEICHT

Dank der versiegelten Oberfläche lässt sich der Designboden spielend **leicht reinigen**.



GERÄUSCHARM

Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FUSSWARM

Der Designboden fühlt sich **angenehm warm** an und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens geeignet.



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Designboden eine zusätzliche **angenehme Wärme**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle wineo Designböden zum Kleben oder Klicken eignen sich perfekt für Feuchträume, wie Küche oder Bad, da sie **bei Kontakt mit Wasser nicht aufquellen**.



GELENKSCHONEND

Dank der **elastischen Oberfläche** werden die Gelenke geschont.



RUTSCHFEST

Die **geprüfte Oberfläche** gibt Sicherheit bei jedem Schritt.

EINSATZBEREICHE


Mit Nutzungsklassen zwischen 23 und 42 ist der wineo Designboden zum Kleben und Klicken immer die richtige Wahl – für private Bereiche ebenso wie für öffentliche Einrichtungen oder die Leichtindustrie. Produktstärken von 2 mm bis 9 mm ermöglichen die Verlegung des Designbodens auf nahezu jedem fachgerechten Untergrund.



Alle wineo Designböden eignen sich für Feuchträume.




HOME + LIVING
Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL

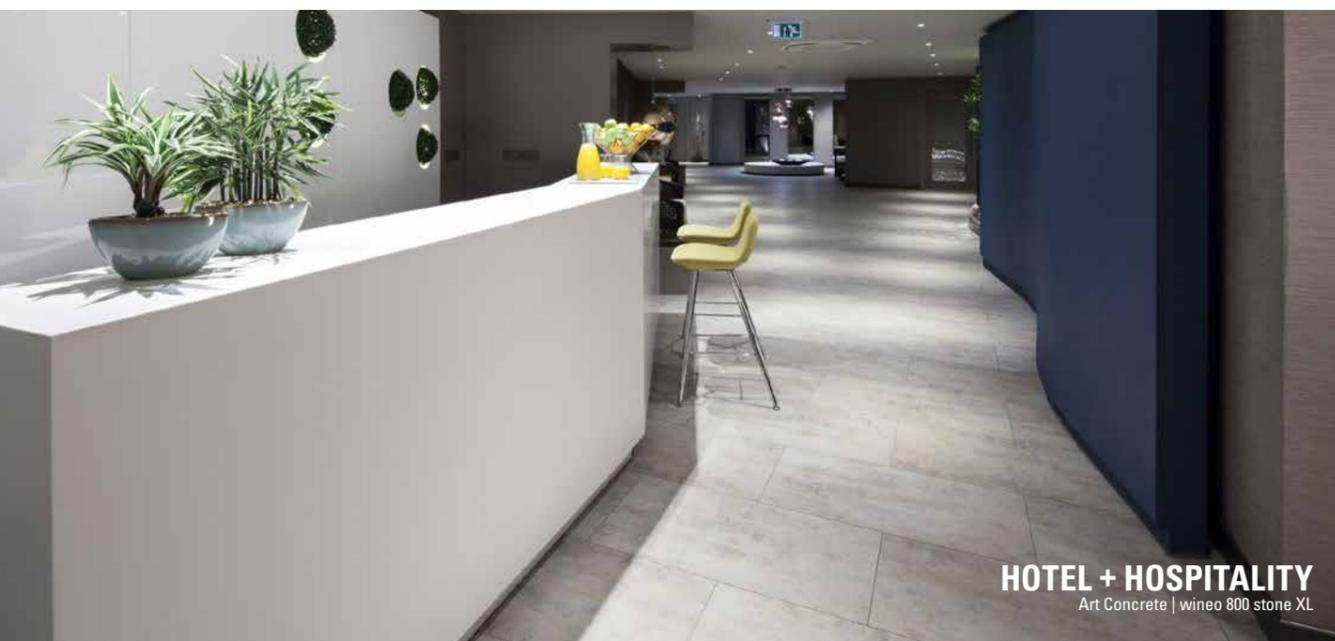


HOTEL + HOSPITALITY
Art Concrete | wineo 800 stone XL



PUBLIC + EDUCATION
Scandic Grey | wineo 600 wood XL

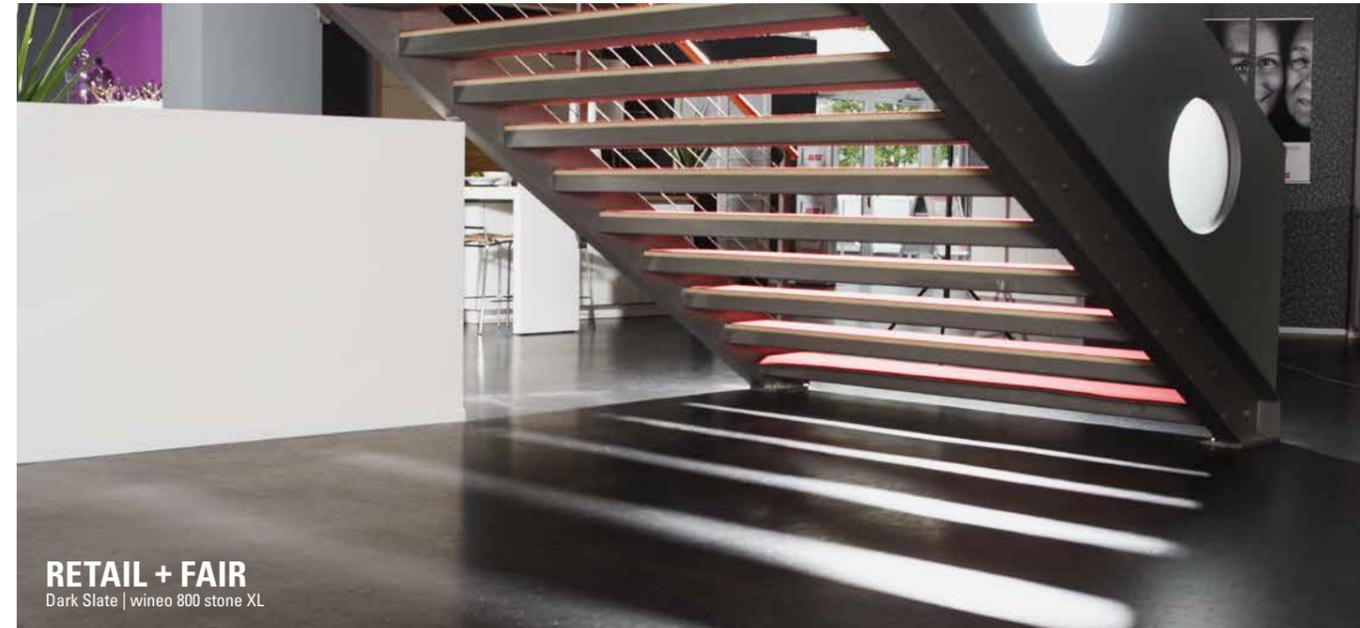

RETAIL + FAIR
Dark Slate | wineo 800 stone XL

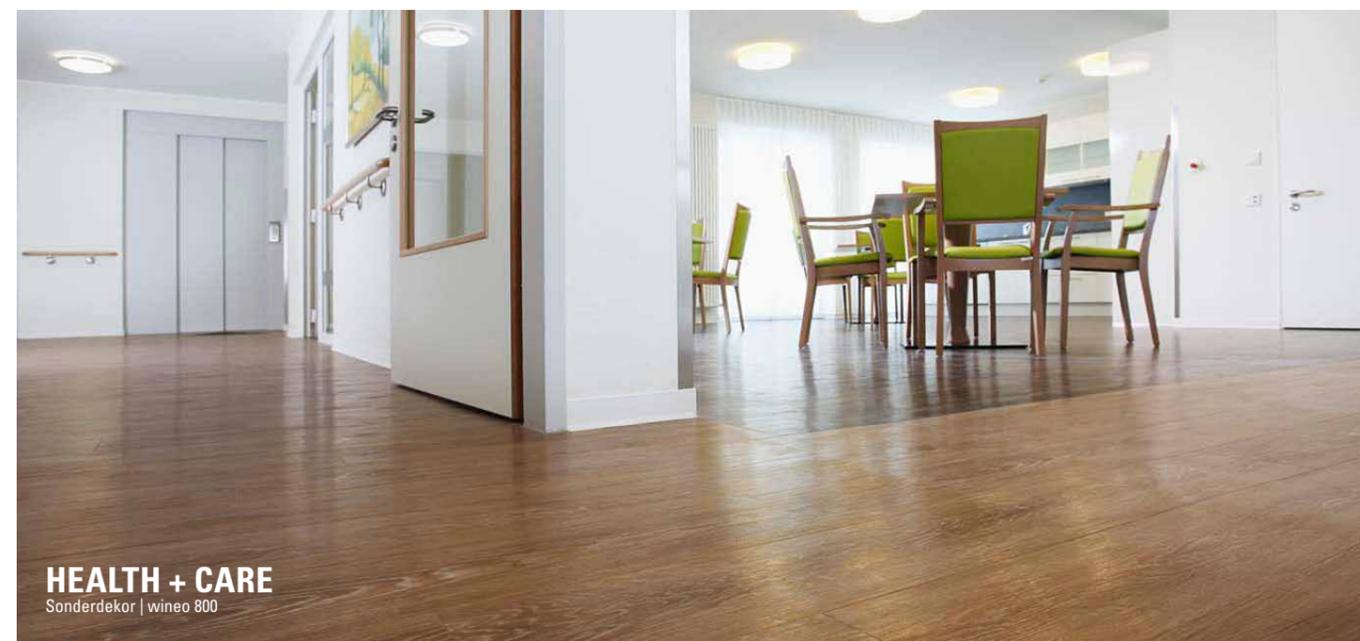

HEALTH + CARE
Sonderdekor | wineo 800




PRODUKTAUFBAU

So verschieden wie Ihre Anforderungen sind auch die wineo Designböden. Ob für Neubau oder Sanierung, Ihr Zuhause oder die gewerbliche Nutzung – wineo hat das richtige Produkt für Sie.

DESIGNBODEN ZUM KLEBEN



- sehr elastisch
- geringe Produktstärke von 2 mm bis 2,5 mm
- besonders strapazierfähig und langlebig
- optimal für Sanierungen und Feuchträume geeignet

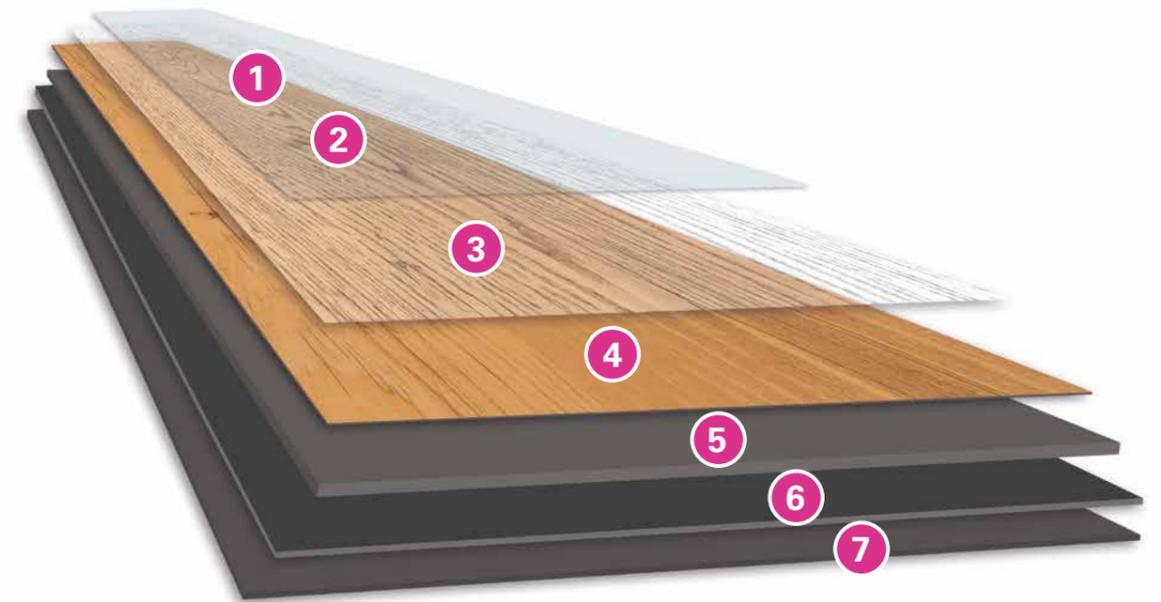


- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschrift**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundschrift**
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Gegenzug**
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 7 Unterlagsmatte**
Separat erhältlich: Die Unterlagsmatten silentPREMIUM oder silentPLUS zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Trittschallwerte (S. 60).

DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- sehr elastisch
- 4,5 mm bis 5 mm Produktstärke
- Connect Verriegelung für eine besonders schnelle und saubere Verlegung

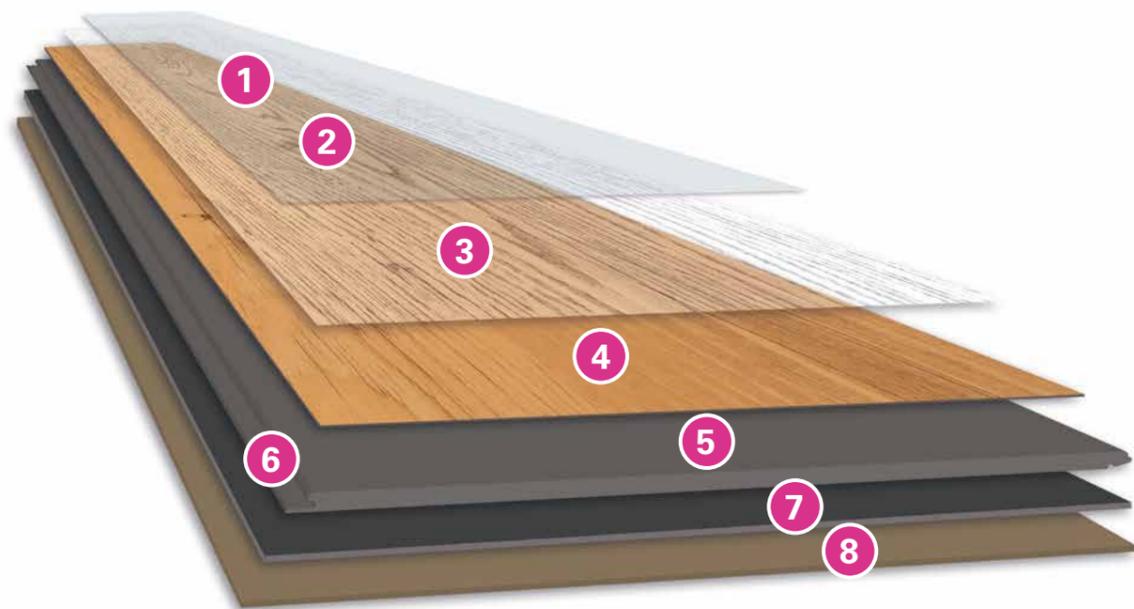


- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzsicht**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundsicht mit Glasfaserarmierung**
Verleiht dem Produkt eine besonders hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Profilverbindung**
Das Connect Verriegelungssystem wurde speziell für elastische Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.
- 7 Gegenzug**
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 8 Unterlagsmatte**
Separat erhältlich: Die Unterlagsmatte silentCOMFORT mit Antirutscheffekt zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Trittschallwerte (S. 60).

MULTI-LAYER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- Designbodenoberfläche auf Aqua-Protect® HDF-Trägerplatte
- 9 mm Produktstärke zur optimalen Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- bestens für Sanierungen und Feuchträume geeignet
- besonders hitzebeständig und formstabil
- integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT zur Reduzierung des Geh- und Trittschalls
- LocTec® Verriegelung für eine einfache Verlegung

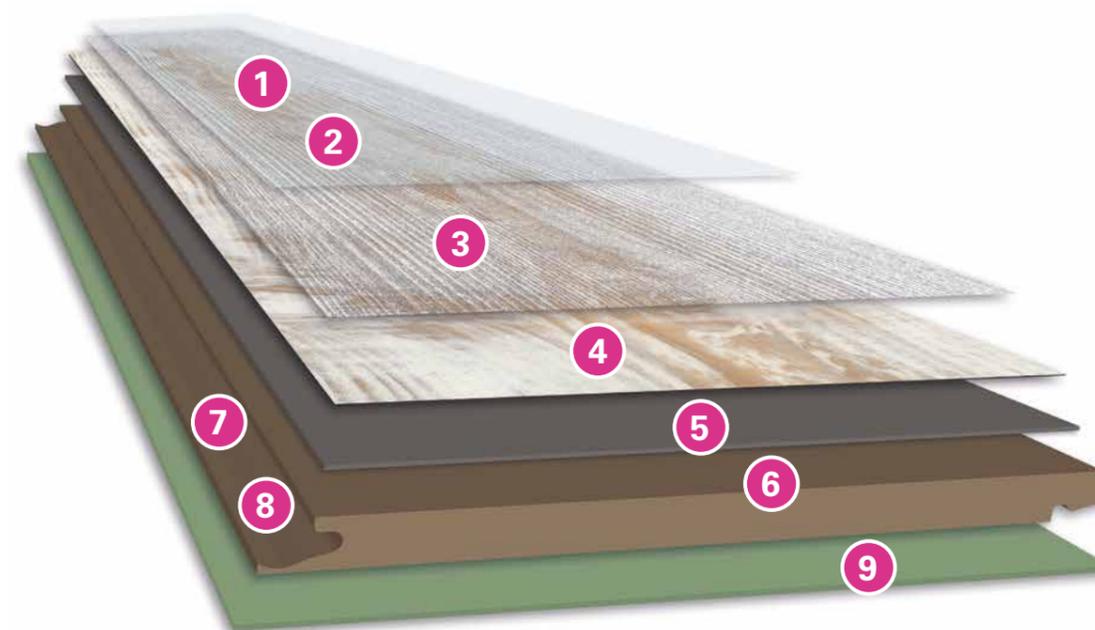

- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzsicht**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundsicht**
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Trägerplatte**
Die HDF-Trägerplatte Aqua-Protect® ist quellgeschützt.
- 7 Profilverbindung**
Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken.
- 8 Profilversiegelung**
Eine spezielle Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.
- 9 Unterlagsmatte**
Die Tritt- und Gehschallreduzierung soundPROTECT ist bei den wineo Multi-Layer Böden bereits fest integriert.

FORMATE

wood

	Kleben	1200 × 180 mm
	Klicken	1212 × 187 mm
	Multi-Layer	1222 × 182 mm

wood XL

	Kleben	1505 × 235 mm
	Klicken	1507 × 235 mm
	Multi-Layer	1520 × 230 mm

wood

	Kleben	1200 × 180 mm
	Klicken	1212 × 187 mm

DLC00011: 1212 × 185 mm

wood XL

	Kleben	1505 × 235 mm
	Klicken	1505 × 237 mm

stone

	Kleben	609,6 × 304,8 mm
	Klicken	600 × 316 mm
	Multi-Layer	601 × 310 mm

wineo 600

stone

	Kleben	609,6 × 304,8 mm
	Klicken	600 × 317 mm

stone XL

	Kleben	900 × 450 mm
	Klicken	914 × 480 mm

wineo 400

wineo 800

wood

	Kleben	1200 × 180 mm
	Klicken	1212 × 185 mm

wood XL

	Kleben	1505 × 235 mm
	Klicken	1505 × 237 mm

stone XL

	Kleben	914,4 × 457,2 mm
	Klicken	914 × 480 mm

tile

	Kleben L	457,2 × 457,2 mm
	Kleben XL	914,4 × 457,2 mm
	Kleben XXL	914,4 × 914,4 mm
	Kleben	914 × 480 mm
	Kleben	457,2 × 457,2 mm
	Kleben	914,4 × 101,6 mm

craft

OBERFLÄCHEN

Die wineo Designböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen die individuell auf die Designs abgestimmt sind. So sorgen z.B. Holzstrukturen dafür, dass sich Ihr Boden besonders authentisch anfühlt. (Bitte beachten Sie dazu die Kennzeichnung unter den Designabbildungen.)



Feine Holzstruktur



Grobe Holzstruktur



Exklusive Holzstruktur



Sandstruktur



Sägeraue Oberfläche



Steinstruktur



Schieferstruktur



Travertin



Synchronprägung

i

Designs mit Synchronprägung wirken ganz besonders authentisch, da die Oberflächenstruktur synchron zur Holzmaserung verläuft. Die Ausprägung von Ästen und Verläufen verleiht dem Boden eine einzigartige Originalität.



Gebürstete Struktur



Handscraped I



Glänzende Oberfläche

wineo 400

3-in-1

STILSICHER. ZUHAUSE FÜHLEN.

Die wineo 400 ist ein echter Allrounder für die eigenen vier Wände: Es gibt jedes Design zum Kleben, Klicken oder als Multi-Layer zum Klicken – für maximale Gestaltungsfreiheit. Entdecken Sie 18 Holz- und 10 Steindesigns sowie 12 Holzdesigns in XL mit hochwertiger Synchronprägung. Die Kollektion ist die stilsichere Einstiegs-Variante im Bereich der Designbeläge und eignet sich optimal für den privaten Bereich.

wineo 400 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm | 2 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 4,5 mm | 4,5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 10/2,27 m² | 6/2,12 m²



Verlegeart: Klicken (Multi-Layer)*
Trägerplatte: Aqua-Protect®
Produktstärke: 9 mm | 9 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 9/2,00 m² | 6/2,10 m²



wood XL mit Synchronprägung

wineo 400 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 18/3,34 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 4,5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 12/2,28 m²



Verlegeart: Klicken (Multi-Layer)*
Trägerplatte: Aqua-Protect®
Produktstärke: 9 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 9/1,68 m²



Inspiration Oak Clear
 wineo 400 wood | DB00113
 wineo 400 wood | DLC00113
 wineo 400 wood | MLD00113



Dream Pine Light
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00105
Klicken: DLC00105
Klicken (Multi-Layer): MLD00105



Moonlight Pine Pale
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00104
Klicken: DLC00104
Klicken (Multi-Layer): MLD00104



Inspiration Oak Clear
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00113
Klicken: DLC00113
Klicken (Multi-Layer): MLD00113



Compassion Oak Tender
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00109
Klicken: DLC00109
Klicken (Multi-Layer): MLD00109



Desire Oak Light
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00108
Klicken: DLC00108
Klicken (Multi-Layer): MLD00108



Grace Oak Smooth
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00106
Klicken: DLC00106
Klicken (Multi-Layer): MLD00106



Paradise Oak Essential
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00112
Klicken: DLC00112
Klicken (Multi-Layer): MLD00112



Energy Oak Warm
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00114
Klicken: DLC00114
Klicken (Multi-Layer): MLD00114



Embrace Oak Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00110
Klicken: DLC00110
Klicken (Multi-Layer): MLD00110



Spirit Oak Silver
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00115
Klicken: DLC00115
Klicken (Multi-Layer): MLD00115



Adventure Oak Rustic
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00111
Klicken: DLC00111
Klicken (Multi-Layer): MLD00111



Summer Oak Golden
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00118
Klicken: DLC00118
Klicken (Multi-Layer): MLD00118



Starlight Oak Soft
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00116
Klicken: DLC00116
Klicken (Multi-Layer): MLD00116



Miracle Oak Dry
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00117
Klicken: DLC00117
Klicken (Multi-Layer): MLD00117



Soul Apple Mellow
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00107
Klicken: DLC00107
Klicken (Multi-Layer): MLD00107



Romance Oak Brilliant
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00119
Klicken: DLC00119
Klicken (Multi-Layer): MLD00119



Eternity = verschiedene Plankenfarben in einem Paket



Eternity Oak Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00121
Klicken: DLC00121
Klicken (Multi-Layer): MLD00121



Eternity Oak Brown
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00120
Klicken: DLC00120
Klicken (Multi-Layer): MLD00120



Eternity Oak Grey
wineo 400 wood | DB00121
wineo 400 wood | DLC00121
wineo 400 wood | MLD00121

MIT
SYNCHRON-
PRÄGUNG



Silence Oak Beige
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00124
Klicken: DLC00124
Klicken (Multi-Layer): MLD00124



Emotion Oak Rustic
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00123
Klicken: DLC00123
Klicken (Multi-Layer): MLD00123



Luck Oak Sandy
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00127
Klicken: DLC00127
Klicken (Multi-Layer): MLD00127



Kindness Oak Pure
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00125
Klicken: DLC00125
Klicken (Multi-Layer): MLD00125



Ambition Oak Calm
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00122
Klicken: DLC00122
Klicken (Multi-Layer): MLD00122



Wish Oak Smooth
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00131
Klicken: DLC00131
Klicken (Multi-Layer): MLD00131



Liberation Oak Timeless
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00128
Klicken: DLC00128
Klicken (Multi-Layer): MLD00128



Joy Oak Tender
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00126
Klicken: DLC00126
Klicken (Multi-Layer): MLD00126



Memory Oak Silver
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00132
Klicken: DLC00132
Klicken (Multi-Layer): MLD00132



Valour Oak Smokey
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00133
Klicken: DLC00133
Klicken (Multi-Layer): MLD00133




Comfort Oak Mellow
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00129
Klicken: DLC00129
Klicken (Multi-Layer): MLD00129



Intuition Oak Brown
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00130
Klicken: DLC00130
Klicken (Multi-Layer): MLD00130

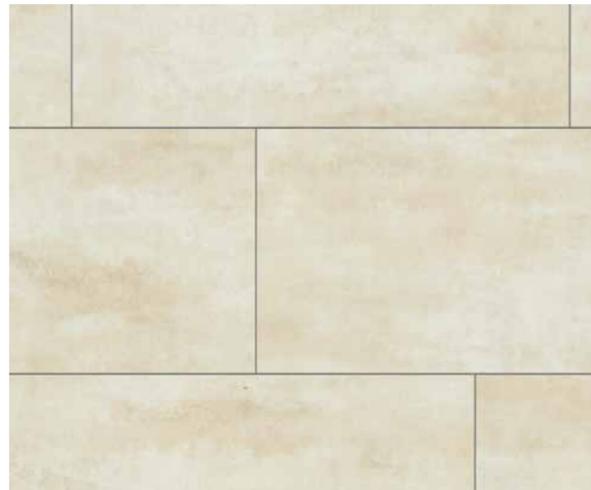

Harmony Stone Sandy
Sandstruktur

Kleben: DB00134
Klicken: DLC00134 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00134



Magic Stone Cloudy
Travertin

Kleben: DB00136
Klicken: DLC00136 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00136



Patience Concrete Pure
Travertin

Kleben: DB00139
Klicken: DLC00139 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00139



Wisdom Concrete Dusky
Sandstruktur

Kleben: DB00140
Klicken: DLC00140 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00140



Fairytale Stone Pale
Sandstruktur

Kleben: DB00142
Klicken: DLC00142 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00142



Fortune Stone Rusty
Travertin

Kleben: DB00143
Klicken: DLC00143 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00143



Vision Concrete Chill
Sandstruktur

Kleben: DB00135
Klicken: DLC00135 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00135



Courage Stone Grey
Sandstruktur

Kleben: DB00137
Klicken: DLC00137 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00137



Glamour Concrete Modern
Sandstruktur

Kleben: DB00141
Klicken: DLC00141 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00141



Hero Stone Gloomy
Sandstruktur

Kleben: DB00138
Klicken: DLC00138 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00138



wineo 600

STILSICHER. VIELFALT ZEIGEN.

Dank einer Nutzschiicht von 0,4 mm bietet die wineo 600 zum Kleben und Klicken einen breiten Einsatzbereich. Die 24 Holzdesigns und 8 Steinoptiken, z.T. mit realer Fuge, eignen sich nicht nur für das Objekt, sondern auch für Privatkunden, die Wert auf belastbare Böden in trendigen Designs legen.

wineo 600 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm | 2 mm
Nutzschicht: 0,4 mm | 0,4 mm
Planken / Paket: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm | 5 mm
Nutzschicht: 0,4 mm | 0,4 mm
Planken / Paket: 8/1,81 m² | 6/2,14 m²
 8/1,79 m² (DLC00011)



wineo 600 stone | stone XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm | 2 mm
Nutzschicht: 0,4 mm | 0,4 mm
Fliesen / Paket: 18/3,34 m² | 12/4,86 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm | 5 mm
Nutzschicht: 0,4 mm | 0,4 mm
Fliesen / Paket: 10/1,90 m² | 6/2,63 m²





Patchwork
2-Stab | Sägeraue Oberfläche

Kleben: DB00011
Klicken: DLC00011



Chateau White
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Kleben: DB00001
Klicken: DLC00001



Venero Oak Brown
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Kleben: DB00014
Klicken: DLC00014



Aurelia Provence
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00004
Klicken: DLC00004



Polaris
1-Stab | Handscraped I

Kleben: DB00012
Klicken: DLC00012



Chateau Grey
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Kleben: DB00003
Klicken: DLC00003



Toscany Pine
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00007
Klicken: DLC00007



Calm Oak Nature
1-Stab | Handscraped I

Kleben: DB00009
Klicken: DLC00009



Toscany Pine Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00008
Klicken: DLC00008



Aurelia Grey
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00005
Klicken: DLC00005



Chateau Brown
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Kleben: DB00002
Klicken: DLC00002



Venero Oak Beige
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Kleben: DB00013
Klicken: DLC00013



Calm Oak Cream
1-Stab | Handscraped I

Kleben: DB00010
Klicken: DLC00010



Aurelia Cream
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00006
Klicken: DLC00006



Aumera Oak Grey*
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00029
Klicken: DLC00029



Scandic Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00025
Klicken: DLC00025



Scandic White
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00026
Klicken: DLC00026



Victoria Oak White*
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00032
Klicken: DLC00032



Woodstock Cream
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00024
Klicken: DLC00024



Victoria Oak Native*
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00031
Klicken: DLC00031



Aumera Oak Native*
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00028
Klicken: DLC00028



Victoria Oak Grey*
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00030
Klicken: DLC00030



Woodstock Honey
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00023
Klicken: DLC00023



Aumera Oak Dark*
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00027
Klicken: DLC00027



Lava Grey
wineo 600 stone | DB00015
wineo 600 stone | DLC00015



Polar Travertine
Sandstruktur

Kleben: DB00017
Klicken: DLC00017 (reale Fuge)



Silver Slate
Schieferstruktur

Kleben: DB00018
Klicken: DLC00018 (reale Fuge)



Lava Grey
Sandstruktur

Kleben: DB00015
Klicken: DLC00015




Lava Black
Sandstruktur

Kleben: DB00016
Klicken: DLC00016



Navajo Cream
Steinstruktur

Kleben: DB00019
Klicken: DLC00019

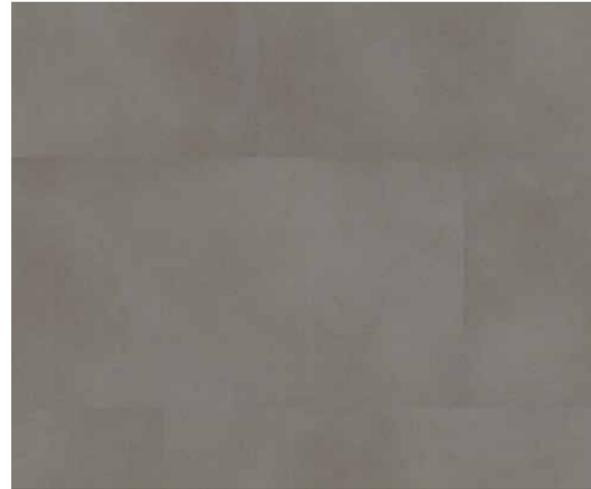

Navajo Grey
Steinstruktur

Kleben: DB00020
Klicken: DLC00020




Brooklyn Day
Steinstruktur

Kleben: DB00021
Klicken: DLC00021



Brooklyn Night
Steinstruktur

Kleben: DB00022
Klicken: DLC00022

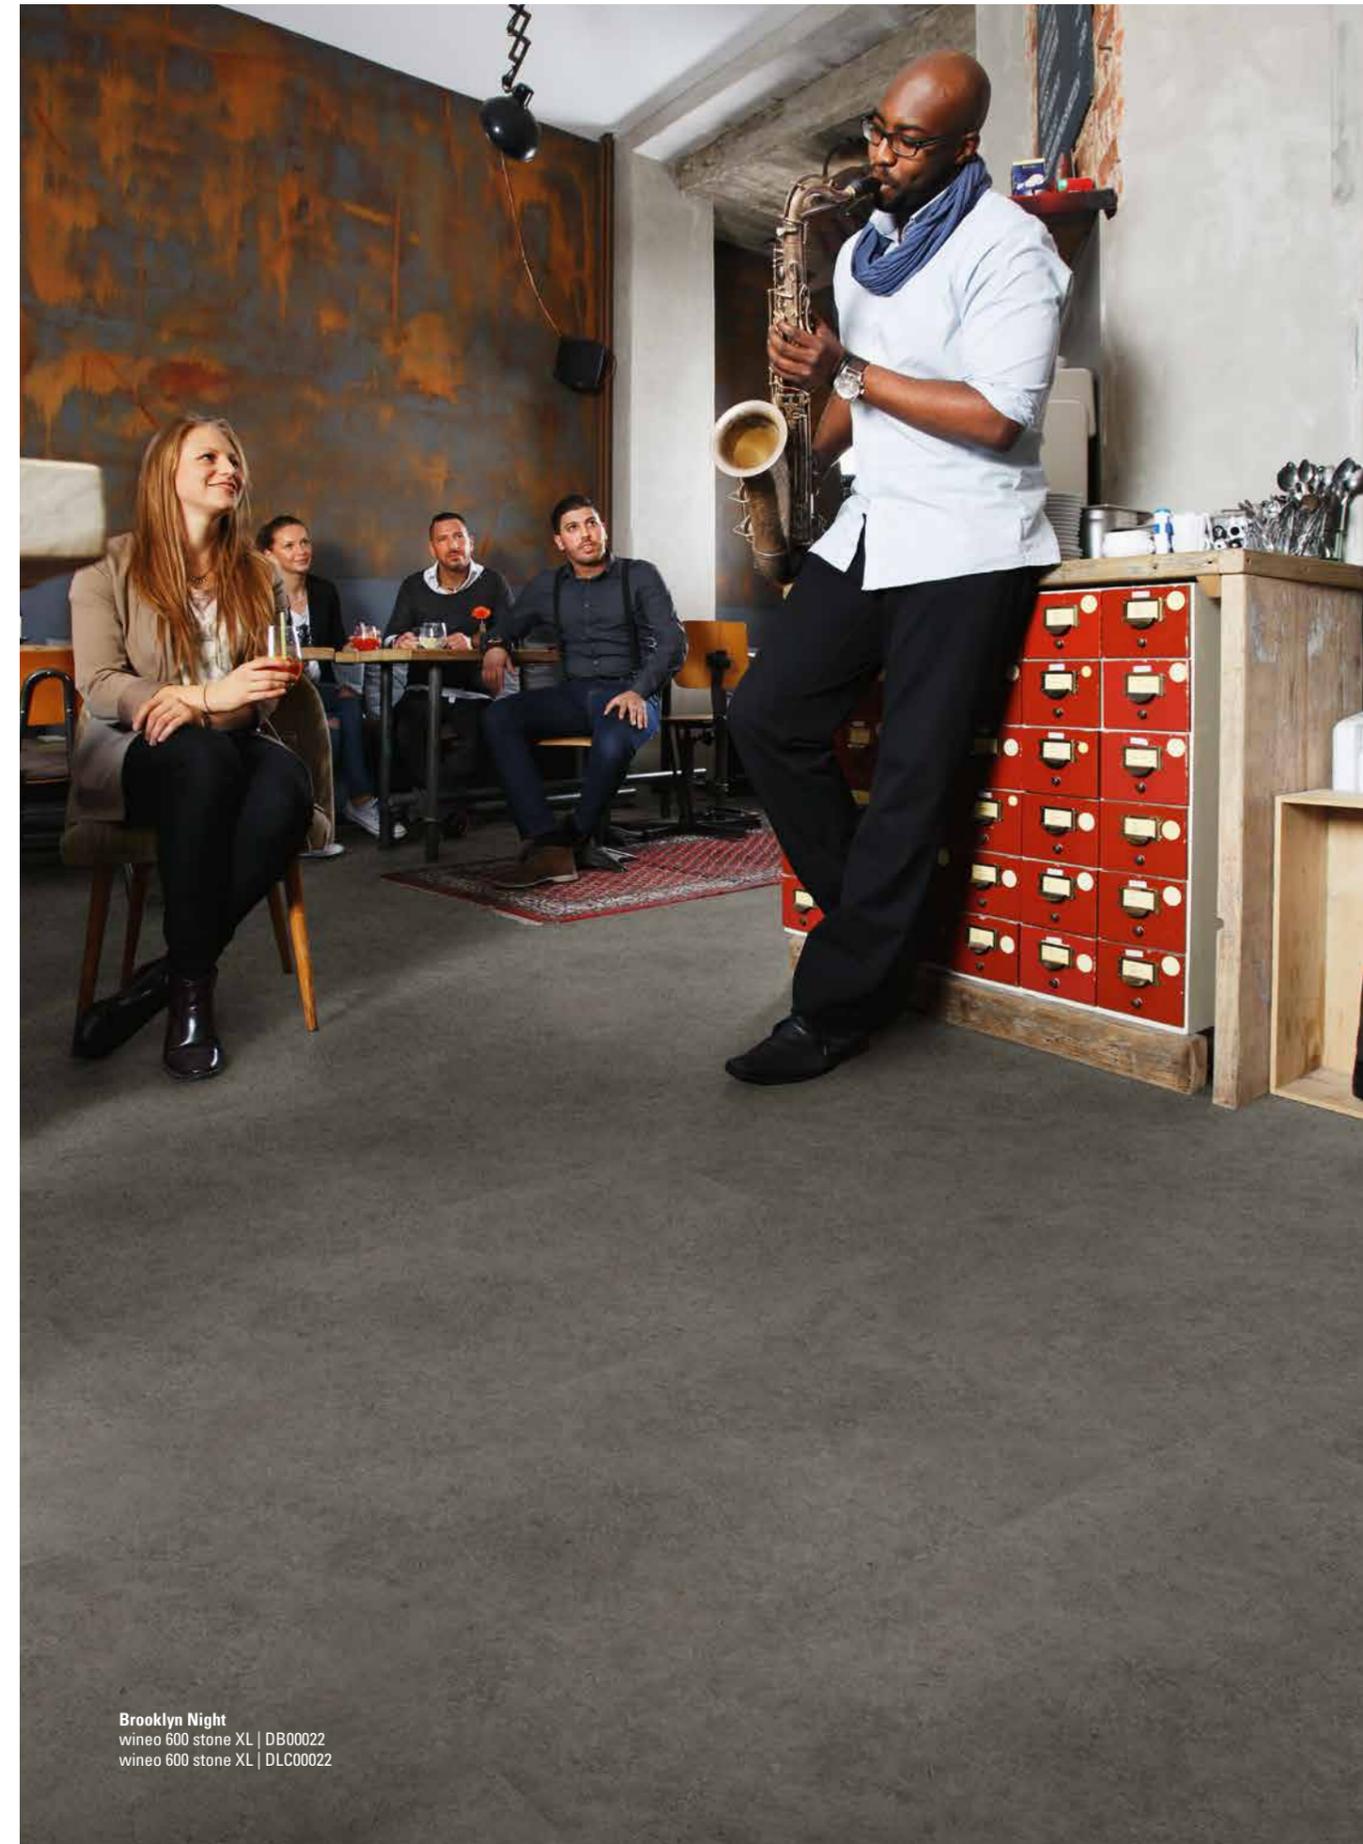

Brooklyn Night
wineo 600 stone XL | DB00022
wineo 600 stone XL | DLC00022

Anna, Stylistin

»Als Stylistin bin ich den ganzen Tag auf den Beinen. Einen elastischen Designboden der die Gelenke schont, genieße ich daher jede Minute.«

**wineo 800**


STILSICHER. WIRKUNG SCHAFFEN.

Entwickelt mit Trendscouts, überzeugt die wineo 800 mit neuen Inspirationen. Die Kollektion offeriert 42 innovative Designs zum Kleben und Klicken in insgesamt 8 abwechslungsreichen Formaten. Die wineo 800 ist mit ihrer 0,55 mm Nuttschicht die Premium-Variante im Bereich der Designbeläge und ist somit perfekt geeignet für das Objekt und den anspruchsvollen Privatbereich.

Infinity Light Mixed
wineo 800 craft | DB00072

KOMBINATIONEN

Insbesondere die wineo 800 bietet viele Möglichkeiten, unterschiedliche Designs und Formate zum Kleben kreativ zu kombinieren. So lässt sich jeder Boden in ein individuelles und unverwechselbares Unikat verwandeln.

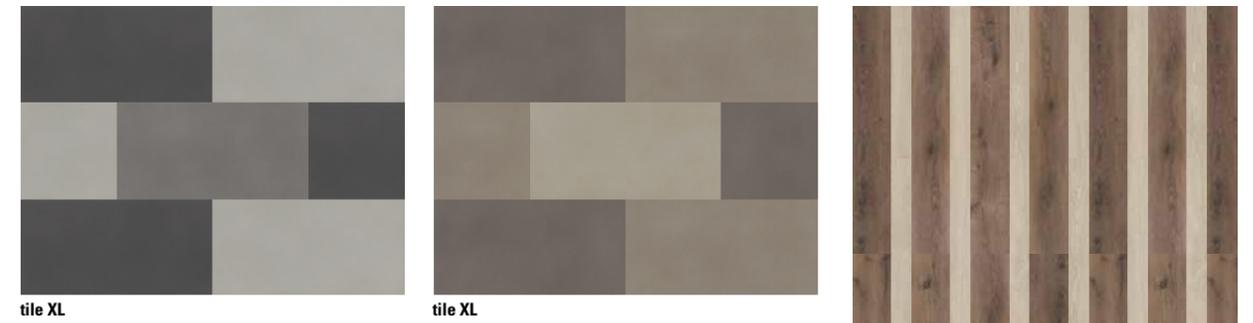

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD

NATURAL WARM WOOD



Copenhagen Frosted Pine
1-Stab | Handscraped I

Kleben: DB00076
Klicken: DLC00076



Gothenburg Calm Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00077
Klicken: DLC00077



Salt Lake Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00079
Klicken: DLC00079



Wheat Golden Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00080
Klicken: DLC00080



Riga Vibrant Pine
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00082
Klicken: DLC00082



Honey Warm Maple
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00081
Klicken: DLC00081



Clay Calm Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00062
Klicken: DLC00062



Helsinki Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00068
Klicken: DLC00068



Lund Dusty Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00065
Klicken: DLC00065



Corn Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00064
Klicken: DLC00064



Mud Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00063
Klicken: DLC00063



Joanne, Modedesignerin
»In meiner Boutique steht die Individualität meiner Kundin im Mittelpunkt. Genauso individuell soll auch der Shop gestaltet sein.«

Sardinia Wild Walnut
 wineo 800 wood | DB00083
 wineo 800 wood | DLC00083

MEDITERRANEAN DARK WOOD



Balearic Wild Oak
 1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00078
Klicken: DLC00078



Crete Vibrant Oak
 1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00075
Klicken: DLC00075



Sardinia Wild Walnut
 1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00083
Klicken: DLC00083



Cyprus Dark Oak
 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00066
Klicken: DLC00066



Santorini Deep Oak
 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00061
Klicken: DLC00061



Ponza Smoky Oak
 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00067
Klicken: DLC00067




Sicily Dark Oak
 1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00069
Klicken: DLC00069

wineo 800 stone XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 10/4,18 m²




Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 6/2,63 m²



wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL


Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 16/3,34 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 10/4,18 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 6/5,02 m²



wineo 800 craft

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 16/3,34 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Planken / Paket: 20/1,86 m²



Lucas, Hotel- Manager

»In unserem Foyer ist eine Menge los. Der Designboden schafft es, eine ruhige Atmosphäre zu kreieren. Sowohl akustisch als auch optisch.«



Raw Concrete
 wineo 800 stone XL | DB00088
 wineo 800 stone XL | DLC00088



Dark Slate
1-Stab | Schieferstruktur
Kleben: DB00085
Klicken: DLC00085 (reale Fuge)



Silver Slate
1-Stab | Schieferstruktur
Kleben: DB00087
Klicken: DLC00087 (reale Fuge)



Raw Concrete
1-Stab | Sandstruktur
Kleben: DB00088
Klicken: DLC00088



Rough Concrete
1-Stab | Sandstruktur
Kleben: DB00089
Klicken: DLC00089



Copper Slate
1-Stab | Steinstruktur
Kleben: DB00091
Klicken: DLC00091 (reale Fuge)



Light Sand
1-Stab | Steinstruktur
Kleben: DB00095
Klicken: DLC00095 (reale Fuge)



Calm Concrete
1-Stab | Sandstruktur
Kleben: DB00094
Klicken: DLC00094



Heavy Metal
1-Stab | Glänzende Oberfläche
Kleben: DB00084
Klicken: DLC00084 (reale Fuge)



Art Concrete
1-Stab | Sandstruktur
Kleben: DB00086
Klicken: DLC00086 (reale Fuge)



White Marble
1-Stab | Sandstruktur
Kleben: DB00090
Klicken: DLC00090

John, Architekt

»Die Anforderungen sind heute hoch. Böden sind Gestaltungselemente, die zwei Ansprüche erfüllen müssen: Funktionalität und Design - beides auf höchstem Niveau.«




Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra
 wineo 800 tile | DB00096-1
 wineo 800 tile | DB00097-1
 wineo 800 tile | DB00098-1

URBAN TILE DESIGN



Solid Dark
Sandstruktur

Kleben: DB00096-1 (XXL)
Kleben: DB00096-2 (XL)
Kleben: DB00096-3 (L)

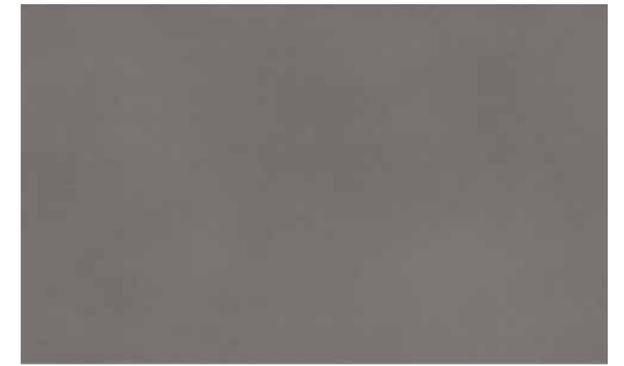

Solid Grey
Sandstruktur

Kleben: DB00097-1 (XXL)
Kleben: DB00097-2 (XL)
Kleben: DB00097-3 (L)



Solid Taupe
Sandstruktur

Kleben: DB00099-1 (XXL)
Kleben: DB00099-2 (XL)
Kleben: DB00099-3 (L)




Solid Umbra
Sandstruktur

Kleben: DB00098-1 (XXL)
Kleben: DB00098-2 (XL)
Kleben: DB00098-3 (L)




Solid Sand
Sandstruktur

Kleben: DB00100-1 (XXL)
Kleben: DB00100-2 (XL)
Kleben: DB00100-3 (L)

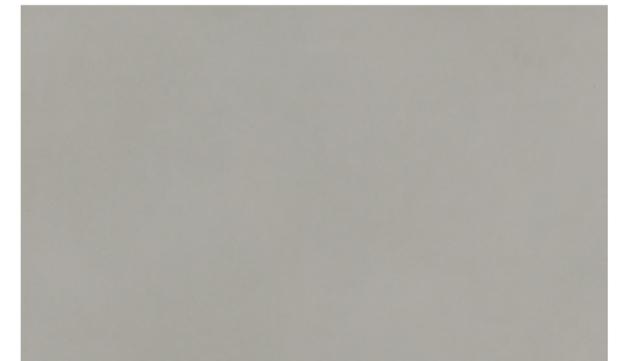


Solid Light
Sandstruktur

Kleben: DB00101-1 (XXL)
Kleben: DB00101-2 (XL)
Kleben: DB00101-3 (L)



Solid White
Sandstruktur

Kleben: DB00102-1 (XXL)
Kleben: DB00102-2 (XL)
Kleben: DB00102-3 (L)

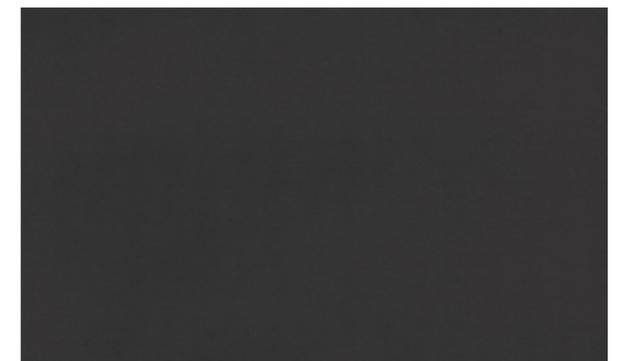

Solid Black
Sandstruktur

Kleben: DB00103-1 (XXL)
Kleben: DB00103-2 (XL)
Kleben: DB00103-3 (L)



Mosaic Dark
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00093



Mosaic Light
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00092



Infinity Dark Solid
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00073



Infinity Light Solid
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00074



Infinity Dark Mixed*
1-Stab | Exklusive Holzstruktur


Kleben: DB00071



Infinity Light Mixed*
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00072

* Mixed = Verschiedene Plankenfarben in einem Paket

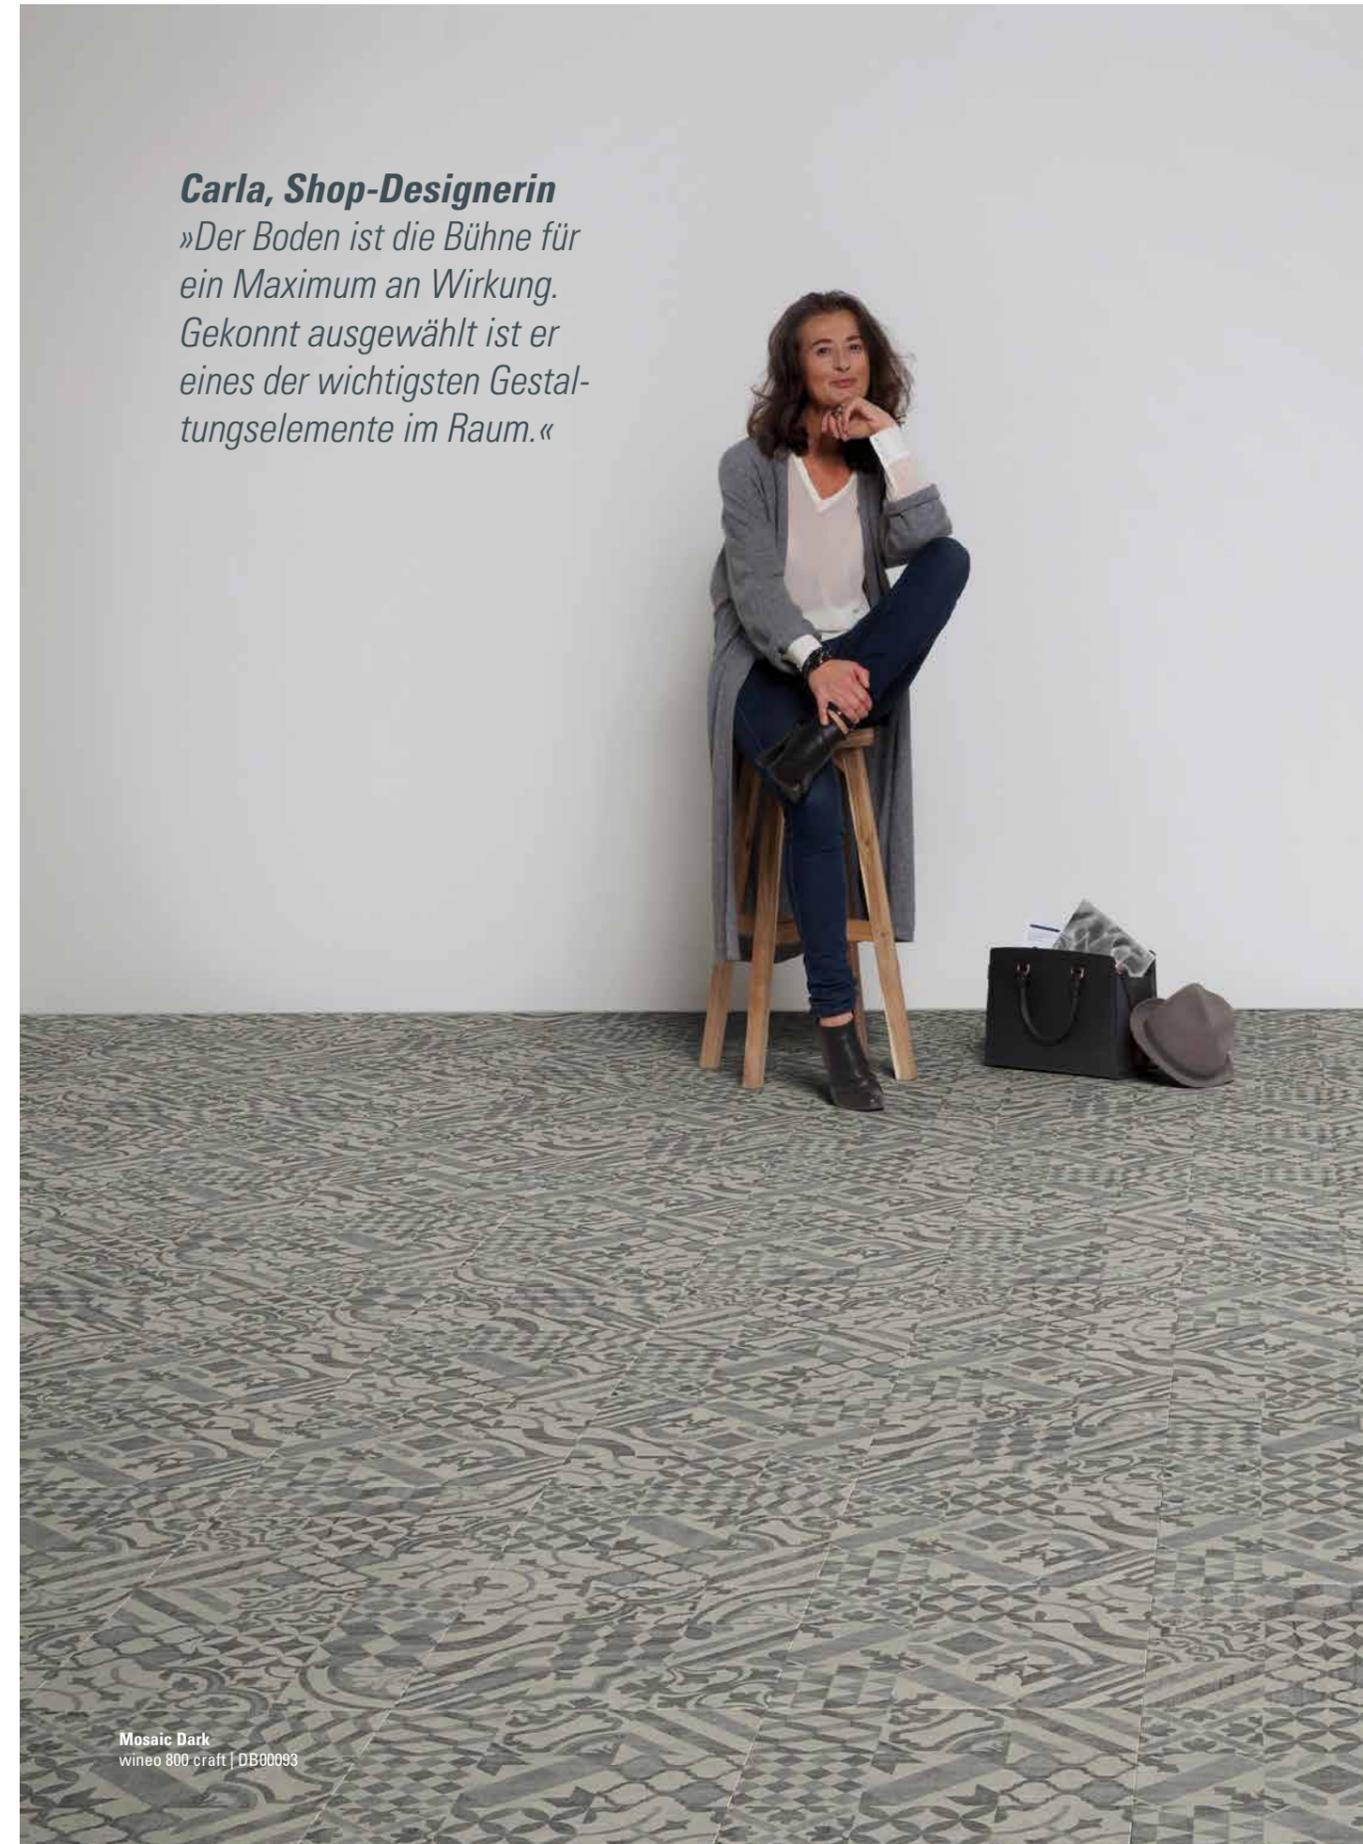

Carla, Shop-Designerin
»Der Boden ist die Bühne für ein Maximum an Wirkung. Gekonnt ausgewählt ist er eines der wichtigsten Gestaltungselemente im Raum.«

Mosaic Dark
wineo 800 craft | DB00093

PERFECT FIT ZUBEHÖR

UNTERLAGSMATERIAL

Zu den wineo Designböden empfehlen wir unsere Unterlagsmatten silentPREMIUM, silentPLUS oder silentCOMFORT. Die Basis bildet *ecuran*, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- Rückstellverhalten fast 100 %
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel

Made with



www.blauer-engel.de/uz156



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör-Katalog. Zu bestellen unter Art.-Nr. 20090963.

Zubehör-Katalog als PDF zum Download:



silentPREMIUM

Die Premiumklasse für die schwimmende Verlegung von elastischen Böden zum Kleben



Selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell

Trittschallminderung: bis zu 15 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben. Der Einsatz wird bis Nutzungsklasse 23 und 32 empfohlen. Art.-Nr. UPU1010

silentPLUS

Das Plus an Ruhe für die vollflächige Verklebung von elastischen Böden zum Kleben



Selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise

Trittschallminderung: bis zu 17 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben.

Art.-Nr. UPU1020

silentCOMFORT

Die komfortable Matte für die stabile Klick-Verlegung von elastischen Böden



Haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil

Trittschallminderung: bis zu 16 dB im System mit wineo Designboden zum Klicken.

Art.-Nr. UCT1000

AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Uni-Design	2 mm	2,5 mm
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL
Cream	ACR20DL	ACR25DL
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL
Black	ASW20DL	ASW25DL
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL



TREPPENKANTEN

Für alle wineo 400 Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:



TYP A

Einfach gebogen, vorne ohne Connect-Verbindung




TYP B

Einfach gebogen, vorne und hinten mit Connect-Verbindung zum Weiterverlegen als Blockstufe



TYP C

Doppelt gebogen, für wineo 400 Connect



TYP C

Doppelt gebogen, für wineo 400 Multi-Layer

FUSSLEISTEN

- neues Sortiment ab 01.03.2019 verfügbar (dekogleich: sukzessive Umstellung ab 01.03.2019)
- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente - einfach montiert



PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile



SERVICE

Wir sind der Partner von Handel, Architekten, Bauträgern und allen, die gute Bodenbeläge schätzen. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot. Und wenn Sie regelmäßig auf dem Laufenden sein wollen schauen Sie einfach bei YouTube, Facebook, Twitter oder Pinterest vorbei.




TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:
Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530.

MARKETING SUPPORT

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung am POS stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Seite. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel, von Prospekten bis hin zu Displays, können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen. Selbstverständlich realisieren wir in Abstimmung mit Ihnen auch **individuelle Wünsche**. Sprechen Sie uns einfach an!

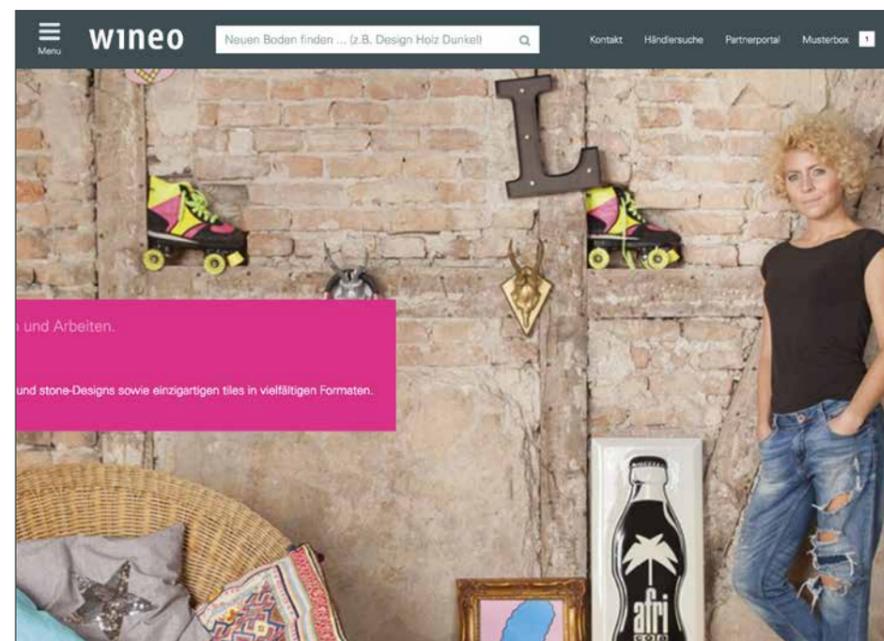

SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produkt-schulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung, erhalten Sie auch auf unserer Website.

NEWSLETTER

Bleiben Sie mit uns in Kontakt: unter www.wineo.de/service/newsletter können Sie sich ganz einfach für den wineo Newsletter registrieren. So verpassen Sie garantiert nichts und erfahren immer sofort, wenn es etwas Neues gibt.

UNTERNEHMENSBLOG

Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie noch mehr über unsere Produkte, Referenzen und Veranstaltungen. Jetzt entdecken unter: blog.wineo.de

WWW.WINEO.DE

- Informationen und Referenzen sowie relevante Downloads direkt bei den Produkten
- alle Top-Referenzen mit ausführlichen Beschreibungen
- Produktsuche nach Eigenschaften, Farbtönen, Formaten, Aufbauhöhe oder Nutzungsklassen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps und Tricks wie z.B. Verlegeanleitungen



windmüller
PIONEER THINKING



BESTE QUALITÄT SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit



CE-Prüfzeichen

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.



PEFC

Das PEFC Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



Fachverband der
Hersteller elastischer
Bodenbeläge e. V.

factory made
coated



KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Kollektion	wineo 400 wood			wineo 400 wood XL			wineo 400 stone			wineo 600 wood		wineo 600 wood XL		wineo 600 stone		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood		wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL		wineo 800 tile			wineo 800 craft			
	Multi-Layer			Multi-Layer			Multi-Layer																	L	XL	XXL				
Verlegeart	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Kleben	 Kleben	
Trägerplatte	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Format	1200 x 180 mm	1212 x 187 mm	1222 x 182 mm	1505 x 235 mm	1507 x 235 mm	1520 x 230 mm	609,6 x 304,8 mm	600 x 316 mm	601 x 310 mm	1200 x 180 mm	1212 x 187 mm 1212 x 185 mm (DLC00011)	1505 x 235 mm	1505 x 237 mm	609,6 x 304,8 mm	600 x 317 mm	900 x 450 mm	914 x 480 mm	1200 x 180 mm	1212 x 185 mm	1505 x 235 mm	1505 x 237 mm	914,4 x 457,2 mm	914 x 480 mm	457,2 x 457,2 mm	914,4 x 457,2 mm	914,4 x 914,4 mm	457,2 x 457,2 mm	914,4 x 914,4 mm	457,2 x 457,2 mm	914,4 x 101,6 mm
Produktstärke	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm						
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm						
Planken bzw. Fliesen / Paket	18 / 3,89 m ²	10 / 2,27 m ²	9 / 2,00 m ²	12 / 4,24 m ²	6 / 2,12 m ²	6 / 2,10 m ²	18 / 3,34 m ²	12 / 2,28 m ²	9 / 1,68 m ²	18 / 3,89 m ²	8 / 1,81 m ² 8 / 1,79 m ² (DLC00011)	12 / 4,24 m ²	6 / 2,14 m ²	18 / 3,34 m ²	10 / 1,90 m ²	12 / 4,86 m ²	6 / 2,63 m ²	16 / 3,46 m ²	8 / 1,79 m ²	12 / 4,24 m ²	6 / 2,14 m ²	10 / 4,18 m ²	6 / 2,63 m ²	16 / 3,34 m ²	10 / 4,18 m ²	6 / 5,02 m ²	16 / 3,34 m ²	20 / 1,86 m ²		
Pakete / Palette	60 / 233,40 m ²	48 / 108,96 m ²	44 / 88,00 m ²	64 / 271,36 m ²	52 / 110,24 m ²	52 / 109,20 m ²	60 / 200,40 m ²	48 / 109,44 m ²	60 / 100,80 m ²	60 / 233,40 m ²	64 / 115,84 m ² 64 / 114,56 m ² (DLC00011)	64 / 271,36 m ²	56 / 119,84 m ²	72 / 240,48 m ²	60 / 114,00 m ²	50 / 243,00 m ²	44 / 115,72 m ²	75 / 259,50 m ²	64 / 114,56 m ²	60 / 254,40 m ²	56 / 119,84 m ²	40 / 167,20 m ²	44 / 115,72 m ²	52 / 173,68 m ²	40 / 167,20 m ²	37 / 185,74 m ²	52 / 173,68 m ²	135 / 251,10 m ²		
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU/UV	PU/UV	PU	PU	PU	PU	PU												
gefaste Kante	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■
reale Fuge	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
Brandverhalten EN 13501-1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10								
Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.																													
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1 im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm
Stuhlrollenversuch ISO 4918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eignung für Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.																													
Wärmedurchlasswiderstand in (m ² K)/W EN12667 im System mit Unterlagsmatte silentCOMFORT	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,021	≤ 0,011	≤ 0,021	≤ 0,011	≤ 0,021	≤ 0,011	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015
im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	***	~ 0,022	-	***	~ 0,022	-	***	~ 0,022	-	≤ 0,021	-	≤ 0,021	-	≤ 0,021	-	≤ 0,021	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	≤ 0,025	
Trittschallminderung EN ISO 16251-1 im System mit Unterlagsmatte silentCOMFORT	~ 4 dB	~ 7 dB	***	~ 4 dB	~ 7 dB	***	~ 4 dB	~ 7 dB	***	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB																
im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	-	~ 16 dB	~ 16 dB	-	~ 16 dB	~ 16 dB	-	~ 16 dB	~ 16 dB	-	~ 16 dB	-																		
im System mit Unterlagsmatte silentPLUS	~ 15 dB	-	-	~ 15 dB	-	-	~ 15 dB	-	-	~ 15 dB	~ 15 dB	~ 15 dB																		
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	***	***	***	***	***	***	***	***	***	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre																
Designs	18			12			10			14		10		4		4		9		9		10		8			2		4	
Seite	22 – 25			26 – 27			28 – 29			34 – 35		36 – 37		38 – 39		40 – 41		48 – 51		48 – 51		54 – 55		56 – 57			58 – 59			

***Derzeit in Prüfung.



■ R 10 gilt für alle ausgewiesenen Dekore, außer „Heavy Metal“
 ■ Reinigungs- und Pflegehinweise online unter www.wineo.de/Service
 ■ Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.

SYMBOLE

VERLEGEARTEN



Kleben (Dryback)



Klicken (Connect Verriegelung)



Klicken (LocTec® Verriegelung)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Fleckenunempfindlichkeit



Stuhllangleignung



Eignung für Fußbodenheizung



Feuchtraumeignung



Gefaste Kante



Reale Fuge



PU Oberflächenvergütung



UV Oberflächenvergütung



Unterlagsmatte soundPROTECT

NUTZUNGSKLASSEN



Nutzungsklasse 23:
Starke Beanspruchung im
privaten Wohnbereich




Nutzungsklasse 31:
Mäßige Beanspruchung im
gewerblichen Bereich




Nutzungsklasse 32:
Normale Beanspruchung im
gewerblichen Bereich



Nutzungsklasse 33:
Starke Beanspruchung im
gewerblichen Bereich



Nutzungsklasse 41:
Mäßige Beanspruchung im
leichtindustriellen Bereich
(ausgenommen Fahrverkehr)



Nutzungsklasse 42:
Normale Beanspruchung im
leichtindustriellen Bereich

GARANTIE



15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



20 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



25 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090845 | 02/2019

wineo